



DOPPIA G G R A F F A T U R A

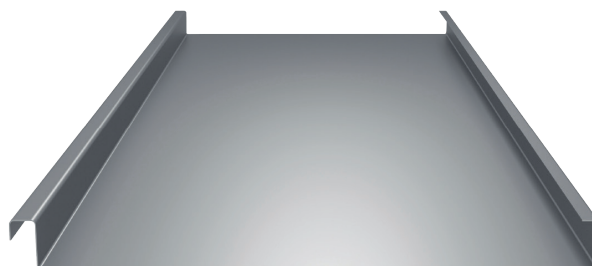

L'aggraffatura doppia è un sistema di copertura il cui nome definisce il tipo di giunzione longitudinale. Prima le lastre vengono profilate, poi accostate e fissate al tavolato ed infine avviene la chiusura delle giunzioni. L'unione del giunto in una doppia aggraffatura avviene manualmente o mediante apposite macchine aggraffatrici elettriche.

Il sistema si presta anche per rivestire agevolmente geometrie curve convesse, concave, coniche e sferiche mediante lastre precentinate o rastremate. I rivestimenti in doppia aggraffatura si prestano ad applicazioni sia nel campo dell'architettura tradizionale che nelle moderne progettazioni.

La pendenza minima è di 6°(10%), può essere utilizzato anche a pendenze inferiori con l'utilizzo di nastri di tenuta.

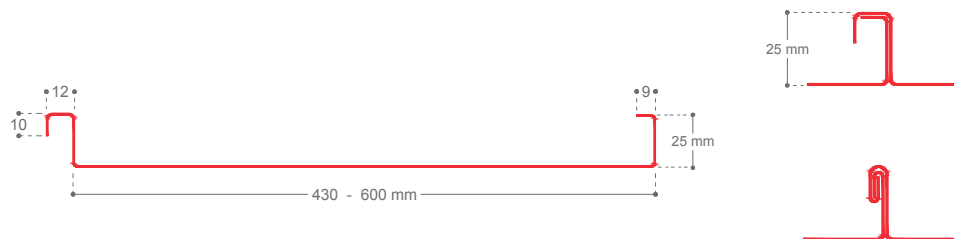

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA DOGA

Spessore	25 mm
Lunghezza utile	430 mm e 600 mm
Lunghezza massima	15.000 mm
Pendenza minima	6%

MATERIALI

ALLUMINIO PREVERNICIATO	ACCIAIO PREVERNICIATO	RAME	ZINCO TITANIO
Spessore 0,7	Spessore 0,6	Spessore 0,6	Spessore 0,7

GARANZIA

Garanzia relativa alla non corrosione del materiale di base.

Garanzia relativa all'invecchiamento uniforme del colore



PESO INTERASSE 430 mm

SPESORE mm	ACCIAIO PREVERNICIATO	ALLUMINIO	RAME	ZINCO
0,5	4,55	-	5,23	-
0,6	5,46	-	6,28	-
0,7	-	2,20	-	5,90
0,8	-	2,51	8,37	6,74

pesi in Kg a M² utile coperto

PESO INTERASSE 600 mm

SPESORE mm	ACCIAIO PREVERNICIATO	ALLUMINIO	RAME	ZINCO
0,5	4,37	-	5,03	-
0,6	5,25	-	6,03	-
0,7	-	2,11	-	5,67
0,8	-	2,41	8,04	6,48

pesi in Kg a M² utile coperto



CREATIVE PROFILI s.r.l.
Via Circonvallazione Esterna, 11
10043 ORBASSANO (TORINO)
t: 011 9016032
www.facciatemetallicheframe.com
e: info@creativeprofili.it

MADE IN ITALY